


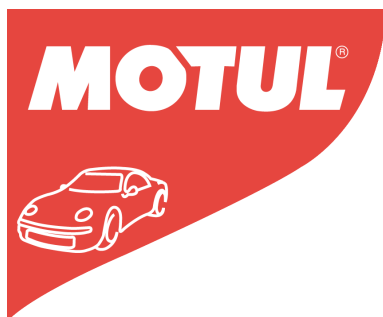

SUBARU by MOTUL

0W-20

Huile Moteur Essence et Diesel - Euro 4, 5 et 6

100% Synthèse

UTILISATIONS

Lubrifiant économie d'énergie 100% Synthétique haute performance spécialement étudié pour toutes les générations de véhicules SUBARU essence, notamment les nouveaux moteurs Essence respectant les normes de dépollution Euro 4, 5 et 6 exigeant une huile moteur homologuée API SN, API SN PLUS, API SN-RC, API SN PLUS-RC ou ILSAC GF-5 en grade 0W-20.

Conforme aux performances et aux exigences techniques de SUBARU ce qui permet de conserver la garantie moteur constructeur.

Compatibles avec les pots catalytiques.

PERFORMANCES

NORMES

**API SERVICE SN PLUS-RC
ILSAC GF-5**

SPECIFICATIONS



Permet de conserver la garantie moteur constructeur.

Les recommandations de SUBARU imposent au lubrifiant de répondre aux normes API SN et ILSAC GF-5 afin de garantir une économie d'énergie et une fiabilité sans faille de ses motorisations Essence. La norme API SN PLUS couvre les exigences de la norme API SN ainsi que tous les standards API précédents, et la norme API SN PLUS-RC « Resource Conserving » est encore plus exigeante sur la notion d'économie d'énergie. Les lubrifiants API SN PLUS-RC offrent une meilleure résistance à l'oxydation, une meilleure protection contre les dépôts, l'encrassement moteur, l'usure et de meilleures performances à basse températures pendant toute la durée de vie de l'huile.

En plus d'être rétro compatible, par rapport à API SN, la norme API SN PLUS-RC rajoute plus de performance et encore plus de protection contre le LSPI pour les moteurs essence downsizés.

Les huiles API SN PLUS-RC / ILSAC GF-5 permettent de réduire la consommation de carburant, donc de réduire l'émission de gaz à effet de serre (CO₂) pour protéger l'environnement, ainsi que d'atteindre des intervalles de vidanges étendus déterminés par l'ordinateur de bord des véhicules.

CONSEIL D'UTILISATION

Vidanges : Selon préconisation du constructeur et à adapter selon votre propre utilisation.

Ne pas mélanger avec des huiles ne répondant pas à la norme API SN PLUS ou ILSAC GF-5.

Avant utilisation toujours vérifier et consulter le manuel d'entretien du véhicule.

PROPRIÉTÉS

Grade de viscosité	SAE J 300	0W-20
Densité à 20°C (68°F)	ASTM D1298	0.839
Viscosité à 40°C (104°F)	ASTM D445	44.8 mm ² /s
Viscosité à 100°C (212°F)	ASTM D445	8.2 mm ² /s
Viscosité HTHS à 150°C (302°F)	ASTM D4741	2.6 mPa.s
Index de viscosité	ASTM D2270	161
Point d'écoulement	ASTM D97	-41°C / -42°F
Point éclair	ASTM D92	222°C / 432°F
Cendres sulfatées	ASTM D874	0.85% masse
TBN	ASTM D2896	8.3 mg KOH/g

Nous nous réservons le droit de modifier les caractéristiques générales de nos produits pour faire bénéficier notre clientèle de l'évolution de la technique.

Les spécifications de nos produits ne sont définitives qu'à compter de la commande laquelle est soumise à nos conditions générales de vente et de garantie.

MOTUL - 119 Bd Félix Faure - 93303 Aubervilliers Cedex - BP 94 - FRANCE. Tel: 33 1 48 11 70 00 - Fax: 33 1 48 33 28 79 - Site Web: www.motul.com

08/20