

RENOLIT® FEP 25

Graisse multifonctionnelle extrême pression

Description

RENOLIT® FEP 25 est une graisse de haute qualité EP graisse polyvalente avec des propriétés de protection contre la corrosion à base de savon de lithium, d'huiles minérales et d'additifs spéciaux.

RENOLIT® FEP 25 possède d'excellentes caractéristiques lui permettant le bon comportement à l'égard de la stabilité thermique, résistance à l'eau, résistance au travail, capacités de charge et réduction de l'usure. Elle permet une bonne adhérence des surfaces métalliques et protège le point de lubrification au moyen d'un collier de graisse permettant une haute étanchéité

Application

RENOLIT® FEP 25 est adapté pour la lubrification de roulements et paliers mécaniquement et thermiquement très sollicités par exemple en aciérie, sur les grues à portique, bulldozers et les presses de forgeage


RENOLIT® FEP 25 est également adapté pour la lubrification de tout type d'organe soumis à de fortes charges comme dans les industries chimiques, sucrières et de la construction

Durée de stockage

La durée de stockage est de 36 mois maximum si le produit est correctement entreposé entre 0°C et 40°C dans un endroit sec et dans son emballage originel non ouvert.

Bénéfices / Avantages

- Bonne résistance à l'eau
- Température stable
- Résistance à l'usure
- Bonne adhésivité
- Bonne étanchéité
- Excellente protection contre la corrosion
- Résistance au vieillissement
- Bonne capacité de charge

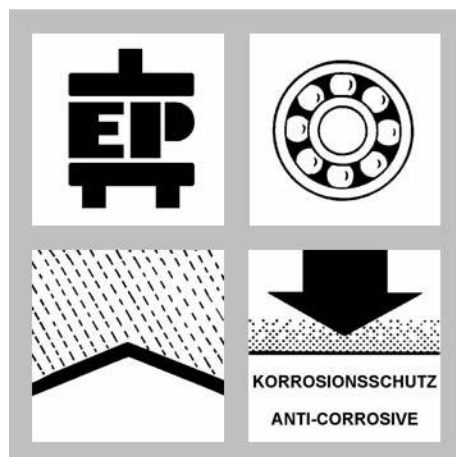

RENOLIT® FEP 25

Graisse multifonctionnelle extrême pression

Caractéristiques	Unités	Valeurs	Méthodes
Classification	-	KP 2/3 N-20 ISO-L-X-BDEB 2/3	DIN 51 502 ISO 6743-9
Couleur		Jaune	-
Nature de l'épaississant		Savon de lithium	DIN 51 814
Huile de base		Minérale	
Point de goutte	°C	≥ 180	IP 396
Pénétration travaillée (60 coups)	0,1 mm	240 - 265	DIN ISO 2137
Résistance au travail	0,1 mm	≤ 30	DIN ISO 2137
Grade NLGI	-	2/3	DIN 51 818
Propriétés de protection contre la corrosion (Test Emcor)	Degré de corrosion	0 - 0	DIN 51 802
Corrosion cuivre	Degré de corrosion	1 - 100	DIN 51 811
Résistance à l'eau	Eval. palier	1 - 90	DIN 51 807 -1
Test 4 billes, charge de soudure	N	2600	DIN 51 359-4
Pompabilité à - 20°C	hPa	≤ 1400	DIN 51 805
Séparation d'huile à 40°C / 18H	%	≤ 2	DIN 51 817
Viscosité de l'huile de base à + 40°C à +100°C	mm²/s	200 18	DIN 51 562-1
Température d'utilisation	°C	-20 à + 140°C	DIN 51 825

Les informations figurant à la présente fiche technique sont basées sur l'expérience et le savoir-faire de FUCHS LUBRIFIANT France S.A. dans le développement et la fabrication de lubrifiants et autres produits chimiques en l'état actuel des connaissances. Tout produit chimique doit être utilisé dans l'application prévue et conformément aux recommandations fournies dans la Fiche de Données de Sécurité (FDS) disponible sur simple demande via le site www.fuchs.com/fr. La performance de nos produits peut être influencée par une série de facteurs, notamment les conditions d'utilisation, l'environnement opérationnel, le prétraitement des composants, les possibles contaminations externes, etc. Pour ces raisons, une préconisation universelle de nos produits est impossible. Les informations de la fiche technique représentent les directives générales et non contraignantes et sont données à titre indicatif. Aucune garantie expresse ou implicite n'est donnée concernant les propriétés du produit ou son adéquation à une application donnée. Dès lors, nous recommandons de consulter un ingénieur d'application afin de débattre des conditions d'application et des critères de performance des produits avant toute utilisation. Il est de la responsabilité de l'utilisateur de tester l'aptitude fonctionnelle du produit et de l'employer dans les conditions de sécurité adéquates. Nos produits font l'objet d'une amélioration continue dans le but d'améliorer les performances ou de les mettre en conformité avec toutes nouvelles et éventuelles réglementations les concernant. Nous nous réservons le droit de modifier nos gammes produits, nos produits et leurs procédés de fabrication ainsi que toutes les dispositions de nos publications à tout moment et sans préavis. La présente fiche technique annule et remplace toutes éditions antérieures. Nous attirons expressément l'attention de tout utilisateur sur le fait que notre produit n'a pas été conçu et testé pour être utilisé dans le domaine du nucléaire et de l'aéronautique (produit « embarqué »). Tout usage qui pourrait être fait du produit dans un des secteurs précités le sera sous la responsabilité exclusive de l'utilisateur. Toute reproduction quelle qu'en soit la forme, nécessite l'accord préalable et écrit de FUCHS LUBRIFIANT France S.A. . Tous droits réservés.