




## FICHE TECHNIQUE

(Official  
Sponsor)

SÉBASTIEN LOEB RACING

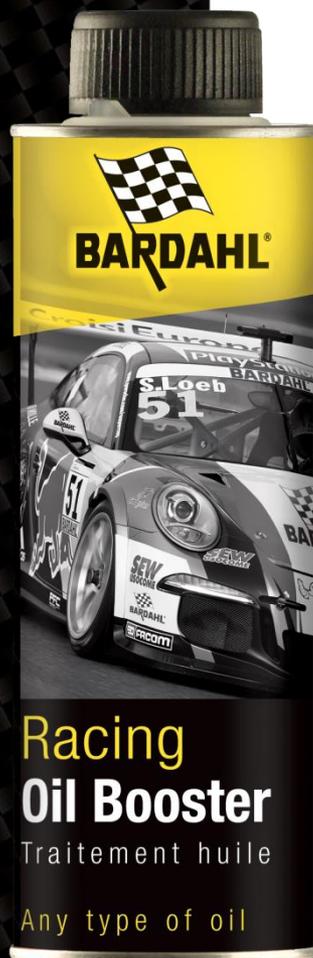

### PRÉSENTATION

**LE TRAITEMENT D'HUILE BARD AHL RACING** est le résultat d'une formulation unique composée de molécules de FULLERENE, qui protègent et recouvrent toutes les pièces métalliques du turbo et du moteur d'un film incassable, antifriction et ultra-résistant à la pression.

### LE TRAITEMENT D'HUILE BARD AHL RACING

- Lubrifie et protège le turbo et le moteur lors du démarrage de froid et lors de conditions de conduite extrêmes.
- Lubrifie et protège le turbo et le moteur lorsque le niveau d'huile est trop faible.
- Protège le moteur et le turbo contre l'oxydation
- Épaissit le film d'huile à haute température sans altérer la qualité de l'huile et modifier sa viscosité.
- Réduit les frictions dans le moteur jusqu'à 70% (en fonction des tolérances du moteur) et permet donc de meilleures accélérations.

### MODE D'EMPLOI

Moteur chaud, verser le contenu du flacon dans le réservoir d'huile.  
1 flacon traite jusqu'à 6 litres d'huile. Compatible tout type d'huile moteur.  
Cet additif ne contient pas de graphite, de PTFE, de paraffine chlorée ni de céramique.

### DISPONIBILITÉ

Reference 13103 – 12x300ML