

BELGOM[®]

HYBRIDE



SHAMPOOING

CÉRAMIQUE

FORMULATION HYDROPHOBE **SIO2**

- pH neutre
- Rendu brillant vitrifié
- **BOOSTER** de traitement céramique


Belgom Shampooing Céramique est LE shampooing d'excellence de la gamme **Belgom Hybride**.

Grâce à son pouvoir nettoyant et sa lubrification renforcée, aucunes salissures et traces d'eau ne subsistent.

Son pH neutre permet de nettoyer toutes les surfaces sans danger, et sa formulation à base de SIO2 apportera une protection très hydrophobe et un rendu brillant « vitrifié ».

Il peut s'utiliser sur tout véhicule, avec ou sans protection, et ce quel que soit la protection (cire naturelle, scellant, céramique, graphène, etc...).

Sur un véhicule non protégé, il ajoutera une protection pendant quelques semaines, et sur un véhicule protégé, il viendra renforcer la protection existante (brillance et hydrophobie) pour prolonger sa durée de vie.

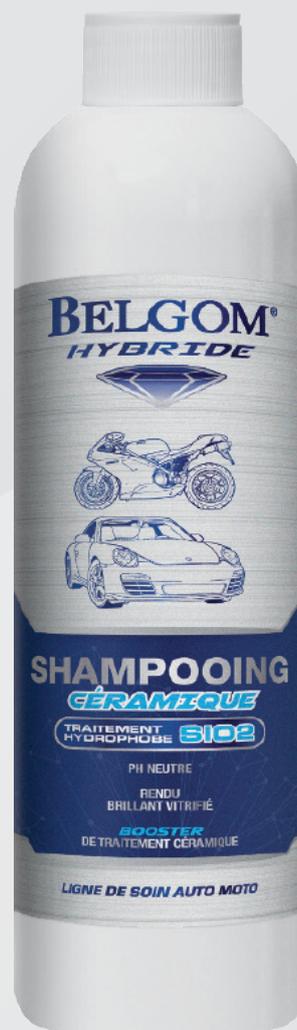

Référence	Désignation Produit	Colisage	Conditionnement	Prix d'achat HT	Prix de vente Conseillé HT	Prix de vente Public TTC	Code EAN
33 0500	Shampooing Céramique 500 ml		500 ml				3 286073 30500 7

SODITEN – ZA les Marchais - 28480 Luigny - FRANCE
Tél. : 02 37 29 50 50 - Fax : 02 37 29 55 50 - www.belgom.com



SOCIÉTÉ 100% FRANÇAISE




BELGOM®

HYBRIDE



BELGOM®

HYBRIDE



SHAMPOOING

CÉRAMIQUE

TRAITEMENT
HYDROPHOBE **SiO2**

PH NEUTRE

RENDU
BRILLANT VITRIFIÉ

BOOSTER
DE TRAITEMENT CÉRAMIQUE

LIGNE DE SOIN AUTO MOTO

Belgom Shampooing Céramique est LE shampooing d'excellence de la gamme Belgom Hybride. Grâce à son pouvoir nettoyant et sa lubrification renforcée, aucunes salissures et traces d'eau ne subsistent. Son pH neutre permet de nettoyer toutes les surfaces sans danger, et sa formulation à base de SiO2 apportera une protection très hydrophobe et un rendu brillant « vitrifié ». Il peut s'utiliser sur tout véhicule, avec ou sans protection, et ce quel que soit la protection (cire naturelle, scellant, céramique, graphène, etc...). Sur un véhicule non protégé, il ajoutera une protection pendant quelques semaines, et sur un véhicule protégé, il viendra renforcer la protection existante (brillance et hydrophobie) pour prolonger sa durée de vie.

MODE D'EMPLOI : • Dosage : 15 à 20 ml pour 10 litres d'eau tiède. • Humidifier auparavant le véhicule. • Appliquer le shampooing sur une carrosserie préalablement humide en pratiquant élément par élément avec un bon gant en microfibre, et toujours rincer généreusement un fois l'élément lavé. • Terminer par un rinçage total du véhicule et sécher ensuite avec une microfibre de séchage. Ne pas laisser sécher au soleil.

ATTENTION : Ne jamais utiliser ce shampooing en pleine exposition au soleil ou sur une carrosserie chaude.

REMARQUES : Contient : Alcools C9-C11, éthoxylés, Siloxanes et Silicones, 3-[(2-aminoethyl)amino]propyl Me, di-Me.

Provoque de graves lésions des yeux. En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette. Tenir hors de portée des enfants. Lire attentivement et bien respecter toutes les instructions. Porter un équipement de protection des yeux / un équipement de protection du visage. EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin.

Composition : Contient moins de 5% d'agents de surface non ioniques, agents de surface amphotères et des agents conservateurs (BENZYLHEMIFORMAL).

UFI : CP2T-PV4P-UAOR-G6GO



DANGER



Metals

METALS - SODITEN
ZA LES MARCHAIS
28480 LUIGNY - FRANCE
TEL. : + 33 2 37 29 50 50
www.metals.com

France **Made in France**

Vol. net : **500 mL**
Réf : 33.0500

