


CARBUROL™

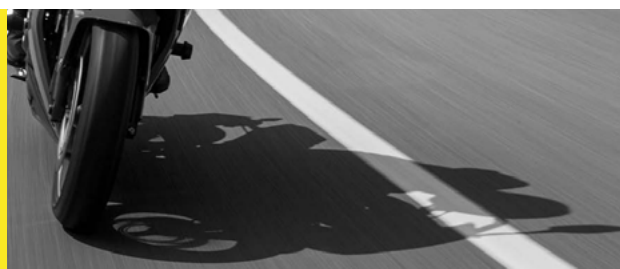

FICHE TECHNIQUE MOTORACE 4T 5W-40

NIVEAUX DE SPÉCIFICATION

Répond aux exigences des spécifications internationales suivantes :

NORMES ET SPÉCIFICATIONS

API SN, SM SL, SJ JASO, MA2

MOTORISATIONS

■ GASOLINE

L'HUILE MOTORACE 4T 5W-40, spécialement formulée pour les moteurs de moto à quatre temps, assure une protection supérieure et une lubrification efficace dans des conditions de températures extrêmes. Sa formulation synthétique offre une performance optimale, idéale pour les motos de route et tout-terrain. Compatible avec les embrayages à bain d'huile, elle favorise une transmission fluide et réactive, améliorant ainsi la durabilité et la réactivité du moteur

CARACTÉRISTIQUES TYPIQUES

PREUVE	UNITÉ	MÉTHODE	Valeur Moyenne
Densité à 15°C	Kg/m ³	ASTM D 1298	870
Viscosité à 100°C	cSt	ASTM D 445	14.5
Indice de Viscosité		ASTM D 2270	150
Point d'éclair	°C	ASTM D 92	236
Point Pour	°C	ASTM D 97	-27

*Les chiffres ci-dessus se réfèrent à des valeurs de production moyennes.