


# FICHE TECHNIQUE

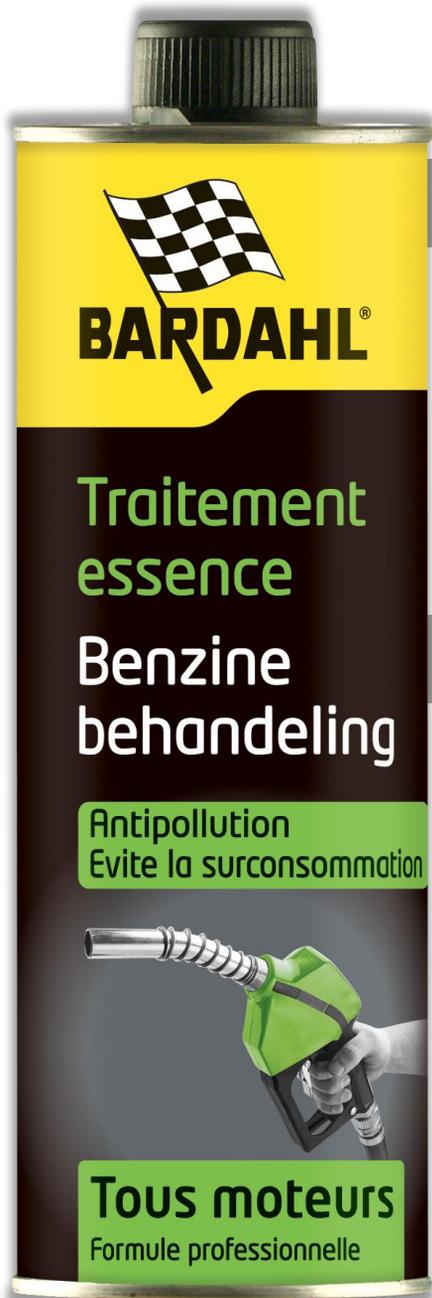

## Propriétés

- ✓ Préviend l'encrassement et protège le système d'injection
- ✓ Réduit la formation des dépôts de calamine et maintient propre le circuit d'alimentation.
- ✓ Evite la surconsommation de carburant et l'émission de fumées noires
- ✓ Elimine l'eau contenue dans le carburant et stoppe cliquetis et auto allumage

## Mode d'emploi

1. Verser le flacon dans le réservoir puis ajoute 80L de carburant (ne pas tenir compte de la réserve)
2. Rouler normalement jusqu'à épuisement du carburant traité en un ou plusieurs trajet.
3. Refaire le plein.

1 flacon traite 80L

**Traffic urbain:** 2 fois par an ou tous les 2500 kms

**Traffic autoroutier:** 1 fois par an ou tous les 5000 kms

**Compatible tous moteurs essence. Non compatible avec biocarburants type E85.**



03.10.38.38.38

Retrouvez les produits sur [bardahl.fr](http://bardahl.fr)

