


FICHE TECHNIQUE

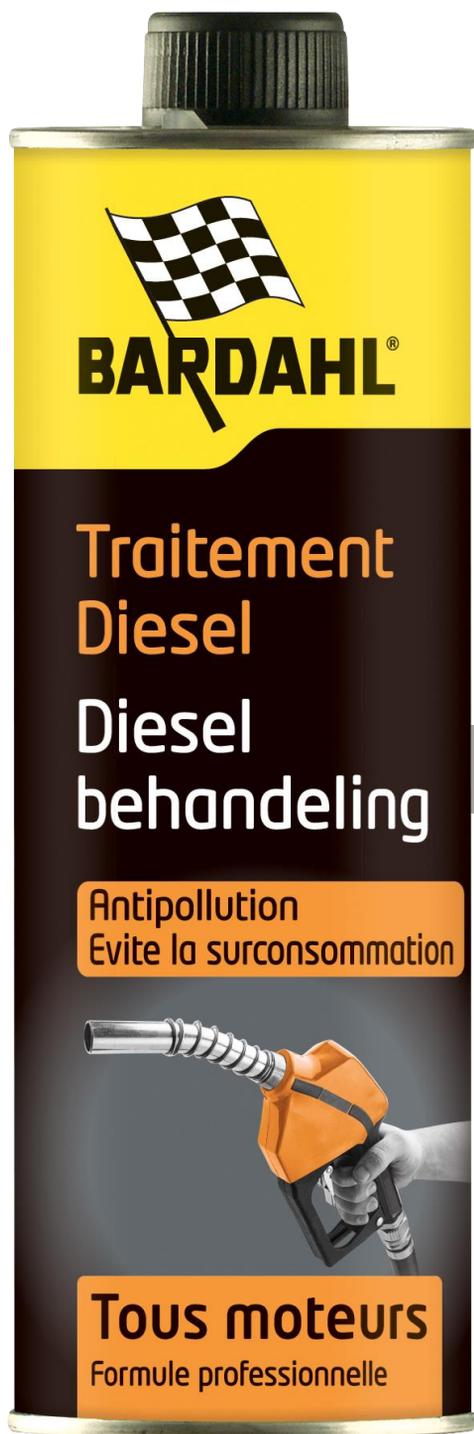

- ✓ **Prévient l'encrassement** et protège le système d'injection.
- ✓ **Réduit la formation des dépôts** de calamine et maintient propre le circuit d'alimentation.
- ✓ **Evite la surconsommation** de carburant et l'émission de fumées noires.
- ✓ **Elimine l'eau** contenue dans le carburant et stoppe cliquetis et auto-allumage.

FACILE !

1. Verser le flacon dans le réservoir puis ajouter jusqu'à 80 litres de carburant (ne pas tenir compte de la réserve)
2. Rouler jusqu'à épuisement du carburant en un ou plusieurs trajets
3. Refaire le plein

Compatible tous moteurs, basse ou haute pression avec ou sans turbo, équipé de pot catalytique et filtre à particules



03.10.38.38.38

Retrouvez les produits sur bardahl.fr

**BARD AHL**